

ESD UV FLOOR RENOVATION SYSTEM

ESD COLOR UV Värillinen saneeraus sähköä johtaville lattioille



1

VALMISTELU

Lattian valmistelu valmistajan ohjeen mukaisesti


- Peruspesu (Dr. Schutz CLEAN & STRIP)
- Kevyt hionta (esimerkiksi MIRKA ABRANET ACE P150)
- Imurointi
- Pyyhintä (Dr. Schutz Pölytartuntaliina)

2

DR. SCHUTZ ESD COLOR BASE

3

DR. SCHUTZ ESD UV TOP COAT

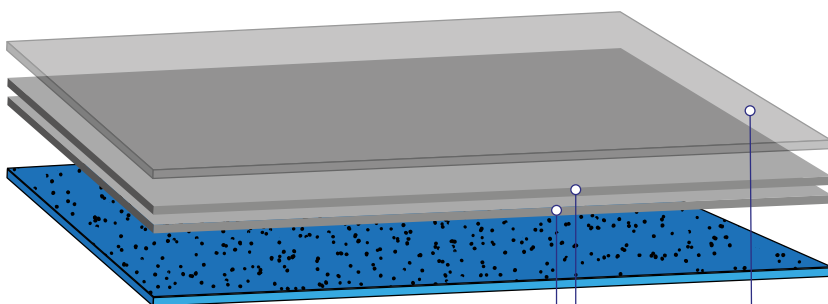

Dr. Schutz ESD Color Base Dr. Schutz ESD UV Top Coat

ESD UV FLOOR RENOVATION SYSTEM

OMINAISUUDET:

- ESD Color Base saatavilla RAL sävyissä: 3000, 5015, 6018, 7001, 7030, 7032, 7035, 7038.
- Ainutlaatuinen pysyvästi sähköä johtava ja suojava pinnoite
- Sertifioitu ESD-lattiapinnoitus-systeemi Cascade Metrology C697/2020 V1.2
- Lattian sähköä johtava ominaisuus EC 614340
- Kustannustehokas! selvästi taloudellisempi kuin uuden ESD lattian asennus
- Asennus onnistuu erissä ilman keskeytyksiä
- Pölytön toimenpide, jatkossa huomattavasti pienempiä ylläpito kustannuksia
- Täyttää ja ylittää matalan riskin HSE-standardit sekä määrällä että kuivalla. Täyttää BS-7976-2:n tiukemmat terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
- Nopeat kuivumisajat
- Joustava, ei murtumista
- Korkea kulutuskestävyys (Taber-arvo <20 mg / 1000U; mittaus ISO 5470-1 -standardin mukaan)
- Hyvä puhdistettavuus ja puhdistuskemikaalien kestävyys
- Kestää kemikaaleja standardin DIN 68861-1 mukaisesti (testitodistus)
- Korkea vastustuskyky käsien desinfiointiaineille (testitodistus)
- Höyrynläpäisevä standardin DIN 53160 mukaisesti (testitodistus)
- Alhaiset päästöt (M1-todistus)
- Ei liukas, R9 standardin DIN 51130 mukaisesti (testitodistus)
Liukkaudenesto R10 tai R11 saatavilla (testitodistus)
- Soveltuu EN 425: n mukaisille tuolipyörille (testitodistus)
- **Katso lisää: www.esd-floorcoatings.com**

Saatavilla RAL väreissä:

